



品牌宣传册



400-880-7137

[www.gaoxiangroup.com](http://www.gaoxiangroup.com)

广州市黄埔区作河路96号易博士大厦2栋



2020  
The product brochure



为爆款而战！  
为好用呐喊



让更多人用上优质布线产品  
[www.gaoxiangroup.com](http://www.gaoxiangroup.com)

GAOXIAN



## 品牌介绍

高帆是广东省高鸿美帆信息科技有限公司旗下品牌，成立于萝岗科学城高新产业区，生产线位于东莞，是一家做综合布线产品的新型通信技术公司，高帆在设计、生产布线产品方面具有国内领先水平。一直以高于国家标准为生产模式，以科技引领产品，专业带动服务，优质闻名于业内，目前在全国一二线城市拥有多家代理商，经销商。将极速、方便的网络体验带进千家万户。高帆的技术专家是具有多年研发经验的高技术人才，其创始人更是一个敢想、敢拼励志于创造一个让国人骄傲的民族品牌为之奋斗终身的企业家。高帆目标：成为国内综合布线第一品牌！高帆愿景：让更多人用上优质布线产品！

## 品牌故事

为什么高帆要在2017年12月成立独立的运营公司去运营这个品牌，其中的一次经历给了王武创很大的决心。有一个客户一直在使用国内外一线品牌，因为高帆的水晶头价格较为合理，拿了20盒去使用，第二次又拿了30盒，有一天这个客户怒气冲冲的给王武创打了个电话，说水品头打上去后，插到交换机上时，弹片根本就压不住，一拉就跳出来，试了好多个水晶头都是这样，严重影响了他们施工的进度，感觉要气炸了，这时王武创尽量安抚客户别着急，按我们 的方法试一下，看能否解决问题，先换个网线试试一下，但客户说已经换过了，还是一样，王武创又告诉客户，能不能拿一个其它品牌的交换机试一下，因为施工现场使用的交换机质量在行业口碑不是很好，而客户是一个采购，听到这个建议后，更加生气，在电话里就直接

说：“这个是高帆的产品质量不行，不要把问题推给其它设备，这边的师傅好几年的施工经验，早知道就不用你们的。”这时王武创立马告诉客户，我明天趁早上门去测试这批样品，如果我们的质量确实有问题，不仅更换产品，所有的人工损失费，也由我们的承担。请您把打了水晶头的线留在现场，做好标记，第二天早上八点三十分前到达现场，真的非常抱歉。客户这才挂了电话。第二天早上七点钟，王武创带上了工具出发，从新塘广园路到东莞客户的工地，半个多小时就可以到，可是刚好那天下了暴雨，跑了不到十分钟，就堵车了，这一堵就是五个多小时，中间几次跟客户道歉说明情况，气氛十分尴尬，直到十二点，才通过被水淹过的路面，这时突然不知为什么油表直线下降，所幸前面一点有个加油站，但从加油站工作人员那得知油站没有油了，要再等等，又过了二十分钟，可油站人员还是无法确定什么时候有油，这时真是焦头烂额，不知道怎么形容，考虑到客户比较急，只能让油标亮着提醒灯赶到现场，感觉气氛一度要炸，再次道歉之后在所有冷眼下经过一轮一轮的排查，最终确定了跟我们当时的推断一样，客户的网线钳没问题，问题就在出交换机模块端口，只要更换交换机就可以了。虽然帮客户解决了问题，但从客户的反应来看，还是半信半疑，王武创也没再说什么，在开车回去的路上，又下起了暴雨，今天的遭遇让王武创心情糟糕到了极点，想起了这几年的售后情况，拿着旧式老化的福禄克设备去做我们的跳线测试，说不通过，而我们现场自己的福禄克测试又通过的；有说用国外一线品牌布线，用我们模块，打完之后测试不通过，很绝望的把问题推给我们，说国外的品牌是不可能有问题的，还说他们的工人都是老手，可是在到达现场，通过用福禄克设备测试后，发现有问题的模块，是因为一个有轻微色弱的施工人员把线打反了；也有我们现场通过了最高级别的测试，施工后，不放心我们的质量，让我们再去过去测试，等业主验收后，又让我们过去一趟免费测试的，凡此种种，想到这里，一阵心酸，就在快经过加油站时，王武创才想起了车还闪着加油提醒灯，这么多年，在高帆这个品牌投入了这么多精力、情感与金钱，如同自己精心培养的小孩一样，在外面受了莫名的委屈，那时刻，王武创非常的伤感，情绪非常低落，车子正在加着油，王武创却站在了暴雨中，想让自己慢慢的平复下来，雨水用力的拍打了不知道多久，这时王武创才真正意识到，客户没有错，这一切的遭遇都来自于自身的问题，因为高帆品牌不够大，专业的技术知识没有真正的普及给客户，那一刻王武创下定了决心，2017年要把高帆独立运营，高帆要做中国国产第一品牌，一定要在品牌和技术普及上面下功夫。由此2017年12月高帆文化真正的诞生了。

GAOXIAN

为爆款而战！  
为好用呐喊



GXCAT5E-RJ45US

高帆超五类非屏蔽水晶头



## 超五类系列

非屏蔽 Unshielded



GXCAT5E-05UW  
高帆超五类非屏蔽双绞线



GXCAT5E-RJ45US  
超五类非屏蔽水晶头



GXCAT5E-UM  
高帆超五类非屏蔽网络模块



GXCAT5E  
高帆超五类非屏蔽跳线



GXCAT5E-24UP  
高帆超五类非屏蔽配线架

GAOXIAN

## 超五类非屏蔽系列详细参数

### 非屏蔽 Unshielded

#### GXCAT5E-05UW

高帆超五类非屏蔽双绞线

产品材质：395无氧铜线芯，进口高密度PE，环保阻燃PVC；  
适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量，最高传输1000Mbps数据流量；  
执行标准：ANSI/TIA 568 C.2,ISO/IEC 11801-2017；  
特性阻抗：100Ω±15%，电气阻抗：50pF/m；  
使用温度：-20~75℃；  
阻燃等级：UL1581,CM级；  
导线尺寸：(n\*nAWG) 4x2x24AWG, 绕芯直径：0.50mm±0.002mm；  
质检要求：通过网分305米测试；  
产品规格：305米/箱；  
产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；  
质量保证：25年包换。



#### GXCAT5E

高帆超五类非屏蔽跳线

产品材质：395无氧铜线芯，进口高密度PE，环保阻燃PVC；  
适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量；  
执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017；  
导线尺寸：(n\*nAWG) 4x2x24AWG, 绕芯直径：0.2mm±0.02mm；  
工艺特点：多股线设计（7\*8股），水晶头与网线连接处注塑；  
拔插次数：≥1000次；  
质检要求：通过FLUKE Channel 测试；  
产品规格：0.5米、1米、1.5米、2米、3米、5米、10米；  
质量保证：5年包换。



#### GXCAT5E-UM

高帆超五类屏蔽网络模块

产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料；  
适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量；  
执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017；  
适应线缆：24AWG (0.45mm-0.51mm)；  
工艺特点：弯针设计，插接片镀镍，弹片镀金；  
拔插次数：≥1000次，端接次数：≥100次；  
使用温度：-20~75℃；  
打法方式：180°，兼容568A和568B两种接线标准；  
质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试；  
产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；  
质量保证：25年包换。



#### GXCAT5E-RJ45US

高帆超五类非屏蔽水晶头

产品材质：进口环保阻燃PC胶料，青铜插片；  
适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量；  
执行标准：IEC 60603-7；  
适应线缆：24AWG (0.45mm-0.51mm)，1.0mm孔径；  
工艺特点：插片镀镍，接触部镀金；  
产品规格：针片3叉，8P8C接头、一件式；  
拔插次数：≥2000次，弹片折弯：≥20次；  
使用温度：-20~75℃；  
打线标准：568A/568B标准；  
质检要求：通过FLUKE Channel 测试；  
质量保证：5年包换。



#### GXCAT5E-24UP

高帆超五类非屏蔽配线架

产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料打线柱，环保ABS胶料前壳，冷轧钢骨架；  
适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量；  
执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017；  
适应线缆：24AWG (0.45mm-0.51mm)；  
产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸，端口数量：24个；  
工艺特点：弯针设计，一体式结构，插接片镀镍，弹片镀金；  
拔插次数：≥750次，端接次数：≥100次；  
使用方法：180°，兼容568A和568B两种接线标准，使用温度：-20~75℃；  
质检要求：FLUKE 90米 Permanent Link 测试；  
产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；  
质量保证：25年包换。





千兆六类非屏蔽系列

非屏蔽 Unshielded



GXCAT6-057UW  
高帆六类非屏蔽双绞线



GXCAT6-RJ45US  
高帆六类非屏蔽水晶头



GXCAT6-UM  
高帆六类非屏蔽网络模块



GXCAT6 - 005UT  
高帆六类非屏蔽跳线



GXCAT6-24UP  
高帆六类非屏蔽配线架

为爆款而战！  
为好用呐喊



GXCAT6-057UW  
高帆六类非屏蔽双绞线



## 千兆六类非屏蔽系列详细参数

## 非屏蔽 Unshielded

## GXCAT6-057UW

高帆六类非屏蔽双绞线

产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，进口高密度PE，环保阻燃PVC；

适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量；

执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017；

特性阻抗：100Ω±15Ω，电容阻抗：50pF/m；

使用温度：-20~60°C；

阻燃等级：UL1581, CM级；

导线尺寸：(n+nAWG) 4×2×23AWG，线芯直径：0.57mm±0.002mm；

质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试；

产品规格：305米/箱；

产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；

质量保证：25年包换。



## GXCAT6-RJ45US

高帆六类非屏蔽水晶头

产品材质：进口环保阻燃PC胶料，青铜插片；

适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量；

执行标准：IEC 60603-7；

适用线缆：23AWG (0.52mm-0.57mm) , 1.1mm孔径；

工艺特点：插片镀镍，接触部镀金；

产品规格：针片式，8P8接头，一件式；

插拔次数：≥2000次，弹片折弯：≥20次；

使用温度：-20~75°C；

打线标准：568A/568B标准；

质检要求：通过FLUKE Channel 测试；

质量保证：5年包换。



## GXCAT6-UM

高帆六类非屏蔽网络模块

产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料；

适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量；

执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017；

适应线缆：23AWG (0.52mm-0.57mm) ；

工艺特点：弯针设计，插接片镀镍，弹片镀金；

拔插次数：≥1000次，端接次数：≥100次；

使用温度：-20~75°C；

打线方式：180°，兼容568A和568B两种接线标准；

质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试；

产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；

质量保证：25年包换。



## GXCAT6 - 005UT

高帆六类非屏蔽跳线

产品材质：395无氧铜线芯，中心十字骨架，进口高密度PE，环保阻燃PVC；

适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量；

执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017；

导线尺寸：(n+nAWG)4×2×24AWG, 线芯直径：0.2mm±0.002mm；

工艺特点：多股线设计（7\*8股），水晶头与网线连接处注塑；

插拔次数：≥1000 次；

质检要求：通过FLUKE Channel 测试；

产品规格：0.5米、1米、1.5米、2米、3米、5米、10米；

质量保证：5年包换。



## GXCAT6-24UP

高帆六类非屏蔽配线架

产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料打线柱，环保ABS胶料前壳，冷轧钢骨架；

适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量；

执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017；

适用线缆：23AWG (0.52mm-0.57mm) ；

产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸,端口数量：24个；

工艺特点：弯针设计，一体式结构，插接片镀镍，弹片镀金；

插拔次数：≥750次, 端接次数：≥1000次；

使用方法：180°，兼容568A和568B两种接线标准，使用温度：-20~75°C；

质检要求：FLUKE 90米 Permanent Link 测试；

产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；

质量保证：5年包换。



GXCAT6-24FP  
高帆六类屏蔽配线架



千兆六类屏蔽系列

屏蔽 Shielded



GXCAT6-057FW  
高帆六类屏蔽双绞线



GXCAT6-RJ45FS  
高帆六类屏蔽水晶头



GXCAT6-FM  
高帆六类屏蔽模块



GXCAT6 - 01ZYFT  
高帆六类屏蔽跳线



GXCAT6-24FP  
高帆六类屏蔽配线架

## 千兆六类屏蔽系列详细参数

### 屏蔽 Shielded

#### GXCAT6-057FW

高帆六类屏蔽双绞线

产品材质：395无氧铜线芯，中心十字骨架，进口高密度PE，环保阻燃PVC，铝箔总屏蔽；  
 适用系统：六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输1000Mbps数据流量；  
 执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017；  
 特性阻抗：1000±15Ω，容抗：50pF/m；  
 使用温度：-20~75°C；  
 阻燃等级：UL1581,CM级；  
 导线尺寸：(n\*n)AWG 4×2×23AWG，线芯直径：0.57mm±0.002mm；  
 质检要求：通过FLUKE 90M Permanent Link 测试；  
 产品规格：305米/箱；  
 产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；  
 质量保证：25年包换。



#### GXCAT6 - 01ZYFT

高帆六类屏蔽跳线

产品材质：395无氧铜线芯，进口高密度PE，环保阻燃PVC，铝箔单屏蔽；  
 适用系统：六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，数据中心专用，传输1000Mbps数据流量；  
 执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017；  
 导线尺寸：(n\*n)AWG 4×2×26AWG,线芯直径：0.16mm±0.002mm；  
 工艺特点：多股线设计（7\*8股），水晶头与网线连接处注塑；  
 插拔次数：≥1000次；  
 质检要求：通过FLUKE Patch cord测试；  
 产品规格：1米、1.5米、2米、3米、5米、10米；  
 质量保证：5年包换。



#### GXCAT6-RJ45FS

高帆六类屏蔽水晶头

产品材质：进口环保阻燃PC胶料，磷铜插片，镀镍铜外壳，带尾尖；  
 适用系统：六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输1000Mbps数据流量；  
 执行标准：IEC 60603-3-2；  
 适用线径：23AWG (0.52mm-0.57mm) , 1.1mm孔径；  
 工艺特点：插片镀镍，接触部镀金；  
 产品规格：针片3叉，8P8C水晶头，两件式；  
 插拔次数：≥2000次，插片折弯：≥20次；  
 使用温度：-20~75°C；  
 打线标准：568A/568B标准；  
 质检要求：通过FLUKE Channel 测试；  
 质量保证：5年包换。



#### GXCAT6-24FP

高帆六类屏蔽配线架

产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料打线壳，环保ABS塑料前壳，镀镍铜骨架，镀镍铜外壳；  
 适用系统：六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输1000Mbps数据流量；  
 执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017；  
 适用线径：23AWG (0.52mm-0.57mm) ;  
 产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸,端口数量：24个；  
 工艺特点：弯针设计，一体式结构，插片镀镍，弹片镀金；  
 插拔次数：≥750次,端接次数：≥1000次；  
 使用方法：180°，兼容568A和568B两种接线标准，使用温度：-20~75°C；  
 质检要求：FLUKE 90M Permanent Link 测试；  
 产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；  
 质量保证：25年包换。



#### GXCAT6-FM

高帆六类屏蔽模块

产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料，镀镍铜壳；  
 适用系统：六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输1000Mbps数据流量；  
 执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017；  
 适用线径：23AWG (0.52mm-0.57mm) ;  
 工艺特点：弯针设计，插片镀镍，弹片镀金；  
 插拔次数：≥1000次，端接次数：≥100次；  
 使用温度：-20~75°C；  
 打线方式：180°，兼容568A和568B两种接线标准；  
 质检要求：通过FLUKE 90M Permanent Link 测试；  
 产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；  
 质量保证：25年包换。





万兆超六类屏蔽系列

屏蔽 Shielded



GXCAT6A-058FW  
高峴超六类屏蔽双绞线



GXCAT6A-RJ45FS  
高峴超六类屏蔽水晶头



GXCAT6A-FM  
高峴超六类屏蔽模块



GXCAT6A - 01ZYFT  
高峴超六类屏蔽跳线



GXCAT6A-24FP  
高峴超六类屏蔽配线架



GXCAT6A-FM  
高峴超六类屏蔽模块

## 万兆超六类屏蔽系列详细参数

## 屏蔽 Shielded

GXCAT6A-058FW

## 高帆超六类屏蔽双绞线

产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，进口高密度PE，环保阻燃PVC，铝箔总屏蔽；  
 适用系统：超六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输10Gbps数据流量；  
 执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017；  
 特性阻抗：100Ω±15Ω，容电容积： $50\text{pF/m}$ ；  
 使用温度：-20~75°C；  
 阻燃等级：UL1581, CM级；  
 导线尺寸： $(n*n\text{AWG})4\times2\times23\text{AWG}$ ，线芯直径： $0.58\text{mm}\pm0.002\text{mm}$ ；  
 质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试；  
 产品规格：305米/箱；  
 产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；  
 质量保证：25年包换。



GXCAT6A-RJ45FS

## 高帆超六类屏蔽水晶头

产品材质：进口环保阻燃PC胶料，磷铜插片，镀镍铜外壳，带尾尖；  
 适用系统：超六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输10Gbps数据流量；  
 执行标准：IEC 60603-7；  
 适用线缆：23AWG (0.54mm~0.58mm)，1.2mm孔径；  
 工艺特点：插片镀镍，接触部镀金；  
 产品规格：针片3叉，8P8C水晶头，两件式；  
 插拔次数： $\geq2000$ 次，弹片弯曲： $\geq20$ 次；  
 使用温度：-20~75°C；  
 打线标准：568A/568B标准；  
 质检要求：通过FLUKE Channel 测试；  
 质量保证：25年包换。



GXCAT6A-FM

## 高帆超六类屏蔽模块

产品材质：磷青铜片,环保PC胶料，镀镍铜壳；  
 适用系统：超六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输10Gbps数据流量；  
 执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017；  
 适用线缆：23AWG (0.54mm~0.58mm)；  
 工艺特点：弯针设计，插接片镀镍，弹片镀金；  
 插拔次数： $\geq1000$ 次，端接次数： $\geq100$ 次；  
 使用温度：-20~75°C；  
 打线方式：180°，兼容568A和568B两种接线标准；  
 质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试；  
 产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；  
 质量保证：25年包换

GXCAT6A - 01ZYFT  
高帆超六类屏蔽跳线

产品材质：395无氧铜线芯，进口高密度PE，环保阻燃PVC，铝箔单屏蔽；  
 适用系统：超六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，数据中心专用，传输10Gbps数据流量；  
 执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017；  
 导线尺寸： $(n*n\text{AWG})4\times2\times26\text{AWG}$ , 线芯直径： $0.16\text{mm}\pm0.002\text{mm}$ ；  
 工艺特点：多股线设计 (7\*8股)，水晶头与网线连接处注塑；  
 插拔次数： $\geq1000$ 次；  
 质检要求：通过FLUKE Patch cord 测试；  
 产品规格：1米、1.5米、2米、3米、5米、10米；  
 质量保证：5年包换。



GXCAT6A-24FP

## 高帆超六类屏蔽配线架

产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料打线柱，环保ABS胶料前壳，钢镀镍铜骨架，镀镍铜外壳；  
 适用系统：超六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输10Gbps数据流量；  
 执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017；  
 适应线缆：23AWG (0.54mm~0.58mm)；  
 产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸,端口数量：24个；  
 工艺特点：弯针设计，一体式结构，插接片镀镍，弹片镀金；  
 插拔次数： $\geq750$ 次，端接次数： $\geq100$ 次；  
 使用方法：180°，兼容568A和568B两种接线标准；  
 质检要求：FLUKE 90米 Permanent Link 测试；  
 产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；  
 质量保证：25年包换。





PDU系列



GXPDU-210A  
高帆10A 8孔PDU



GXPDU-21610A  
高帆16A 8孔PDU

面板系列



GXMB-1  
高帆单口面板



GXMB-2  
高帆双口面板

理线架



GXLXJ-56L  
高帆理线架

GXPDU-210A  
高帆10A 8孔PDU

产品材质：纯铜，UL 94V1 防火级工程级PC 塑料；

工艺特点：一条铜工艺，触点永久性焊接；

产品类型：10A 8孔孔；

执行标准：新国标；

电缆长度：2米；

额定电流：10A进10A出；

额定功率：2500W；

铜线直径：1.0mm<sup>2</sup>；

产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸；

质量保证：5年包换。



GXMB-1  
高帆单口面板

产品材质：阻燃工程级ABS材料，弹簧；

产品结构：防尘门、标识条、组合式双层结构设计；

工艺特点：亚光磨砂；

产品尺寸：86mm\*86mm；

执行标准：GB17466；

容纳模块：电话模块、超五类、六类、超六类模块；

端口数量：1个；

质量保证：5年包换。



GXPDU-21610A  
高帆16A 8孔PDU

产品材质：纯铜，UL 94V1 防火级工程级PC 塑料；

工艺特点：一条铜工艺，触点永久性焊接；

产品类型：16A 8孔孔；

执行标准：新国标；

电缆长度：2米；

额定电流：16A进10A出；

额定功率：4000W；

铜线直径：1.5mm<sup>2</sup>；

产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸；

质量保证：5年包换。



GXMB-2  
高帆双口面板

产品材质：阻燃工程级ABS材料，弹簧；

产品结构：防尘门、标识条、组合式双层结构设计；

工艺特点：亚光磨砂；

产品尺寸：86mm\*86mm；

执行标准：GB17466；

容纳模块：电话模块、超五类、六类、超六类模块；

端口数量：2个；

质量保证：5年包换。



GXLXJ-56L  
高帆理线架

产品材质：冷轧钢板；

产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸；

产品环数：12环；

质量保证：25年包换。





语音系列



GXDH-50YP  
高峻50口语音配线架



GXDH-100YP  
高峻110配线架



GXDH-M  
高峻电话模块



GXDH-RJ11S  
高峻电话水晶头



GXCAT3-05UW2 GXCAT3-05UW4  
高峻二芯电话线 高峻四芯电话线



让布线更标准  
GXDH-50YP  
高峻50口语音配线架

## 语音系列详细参数



GXDH-50YP

高帆50口语音配线架

产品材质：磷青铜片，环保阻燃PC胶料，冷轧钢板外壳；  
适用系统：语音系统；  
执行标准：ANSI/TIA 568 C.2.ISO/IEC 11801；  
适用线缆：26-22AWG (0.40mm-0.60mm)；  
产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸，端口数量：50个；  
工艺特点：直针技术，一体式结构，插接片镀镍；  
拔插次数：≥750次，端接次数：≥100次；  
使用温度：-20~75°C；  
打线方式：90°；  
质量保证：25年包换。



GXDH-100YP

高帆110配线架

产品材质：磷青铜片，环保阻燃PC胶料，冷轧钢骨架；  
适用系统：语音系统；  
执行标准：ANSI/TIA 568 C.2.ISO/IEC 11801；  
适用线缆：26-22AWG (0.40mm-0.60mm)；  
产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸；  
使用温度：-20~75°C；  
产品规格：4对和5对两种连接块，4对可用于水平语音配线，5对可用于主干语音配线；  
质量保证：25年包换。



GXDH-M

高帆电话模块

产品材质：磷青铜片、环保阻燃PC胶料；  
适用系统：语音系统；  
执行标准：ANSI/TIA 568 C.2.ISO/IEC 11801-2017；  
适用线缆：26AWG-22AWG (0.40mm-0.60mm)；  
工艺特点：磷青铜插接片镀镍，弹片镀金；  
拔插次数：≥750次，端接次数：≥100次；  
使用温度：-20~75°C；  
打线方式：90°；  
质量保证：25年包换。



GXDH-RJ11S

高帆电话水晶头

产品材质：进口环保阻燃PC胶料，黄铜插片；  
适用系统：语音系统；  
执行标准：IEC 60603-7；  
适用线缆：26-24AWG (0.40mm-0.51mm)，1.0mm孔径；  
工艺特点：插片镀镍，接触部镀金；  
产品规格：针片双头，6P4接头，一件式；  
插拔次数：≥2000次，弹片折弯：≥20次；  
使用温度：-20~75°C；  
打线标准：568A/568B标准；  
质量保证：5年包换。



GXCAT3-05UW2 GXCAT3-05UW4

高帆二芯电话线/高帆四芯电话线

产品材质：395无氧铜线芯，进口高密度PE，环保阻燃PVC；  
适用系统：语音传输系统；  
执行标准：ANSI/TIA 568 C.2.ISO/IEC 11801-2017；  
特性阻抗：100Ω±15Ω，电容阻抗：50pF/m；  
使用温度：-20~60°C；  
阻燃等级：UL1581.CM级；  
导线尺寸：2芯(1\*1\*AWG)1×2×24AWG，线芯直径：0.50mm±0.002mm；  
导线尺寸：4芯(1\*1\*AWG)2×2×24AWG，线芯直径：0.50mm±0.002mm；  
质检要求：福禄克信道测试；  
产品规格：4S200米/箱；2S500米/箱；  
质量保证：25年包换。





GX-SPQ-SC/UPC  
高帆SC/UPC型单模单工光纤适配器



光纤产品系列



GX-GPX-24  
高帆24口光纤配线架（通用型）



GX-SPQ-SC/UPC  
高帆SC/UPC型单模单工光纤适配器



GX-SPQ-LC/UPC  
高帆LC/UPC型单模单工光纤适配器



GX-SPQ-ST/UPC  
高帆ST/UPC型单模单工光纤适配器



GX-GJXH-4B6a/GX-GJXH-2B6a  
高帆黑色皮线光缆（普通款）



GX-SPQ-FC/UPC  
高帆FC/UPC型单模单工光纤适配器



光纤系列



GX-GYXTW-4B1.3  
GX-GYXTW-8B1.3  
GX-GYXTW-12B1.3  
高帆室外单模中心束管式铠装光缆



GX-GYTA-24B1.3  
GX-GYTA-48B1.3  
高帆室外单模层绞式轻铠装光缆



GX-GJAFJV-FC/SC-B1.3—03  
高帆FC/SC3米单模单芯光纤跳线



GX-GJAFJV-FC/LC-B1.3—03  
高帆FC/LC3米单模单芯光纤跳线



GX-GJAFJV-SC/LC-B1.3—03  
高帆SC/LC3米单模单芯光纤跳线



GX-GJAFJV-LC/LC-B1.3—03  
高帆LC/LC3米单模单芯光纤跳线




GX-GJAFJV-SC/SC-B1.3—03  
高帆SC/SC3米单模单芯光纤跳线



GX-GJAFJV-FC/FC-B1.3—03  
高帆FC/FC3米单模单芯光纤跳线



让布线更标准

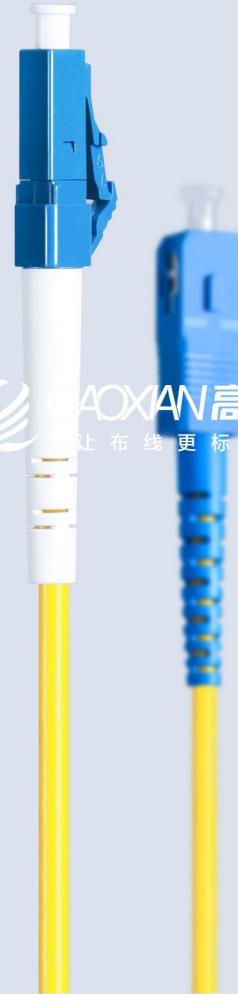

## 光纤产品系列详细参数

### GX-GJAFJV-FC/LC-B1.3—03 高帆FC/LC3米单模单芯光纤跳线

产品材质：氧化锆套管，环保阻燃PEI塑料外壳、环保阻燃PC防尘帽、锌合金金属外壳、G652D纤芯、环保阻燃PVC外皮；  
应用环境：光纤传输网络、光纤设备间跳线、光学测试设备；  
光纤直径：9μm/125 (±1) μm，光缆外径：3.0mm，光纤长度：3米；  
执行标准：YD/T 1258.2-2009；  
接口类型：FC/LC；  
插入损耗：≤0.3dB；回波损耗：≥50dB；  
机械耐久性：>1000次；  
研磨工序：4道；  
使用温度：-20~70°C；  
阻燃等级：OFNR级；  
质检要求：100%通过插回损测试仪质检；  
质量保证：5年包换



### GX-GJAFJV-SC/LC-B1.3—03 高帆SC/LC3米单模单芯光纤跳线

产品材质：氧化锆套管，环保阻燃PEI塑料外壳、环保阻燃PC防尘帽、锌合金金属外壳、G652D纤芯、环保阻燃PVC外皮；  
应用环境：光纤传输网络、光纤设备间跳线、光学测试设备；  
光纤直径：9μm/125 (±1) μm，光缆外径：3.0mm，光纤长度：3米；  
执行标准：YD/T 1258.2-2009；  
接口类型：SC/LC；  
插入损耗：≤0.3dB；回波损耗：≥50dB；  
机械耐久性：>1000次；  
研磨工序：4道；  
使用温度：-20~70°C；  
阻燃等级：OFNR级；  
质检要求：100%通过插回损测试仪质检；  
质量保证：5年包换



### GX-GJAFJV-LC/LC-B1.3—03 高帆LC/LC3米单模单芯光纤跳线

产品材质：氧化锆套管，环保阻燃PEI塑料外壳、环保阻燃PC防尘帽、锌合金金属外壳、G652D纤芯、环保阻燃PVC外皮；  
应用环境：光纤传输网络、光纤设备间跳线、光学测试设备；  
光纤直径：9μm/125 (±1) μm，光缆外径：3.0mm，光纤长度：3米；  
执行标准：YD/T 1258.2-2009；  
接口类型：LC/LC；  
插入损耗：≤0.3dB；回波损耗：≥50dB；  
机械耐久性：>1000次；  
研磨工序：4道；  
使用温度：-20~70°C；  
阻燃等级：OFNR级；  
质检要求：100%通过插回损测试仪质检；  
质量保证：5年包换



### GX-GJAFJV-SC/SC-B1.3—03 高帆SC/SC3米单模单芯光纤跳线

产品材质：氧化锆套管，环保阻燃PEI塑料外壳、环保阻燃PC防尘帽、锌合金金属外壳、G652D纤芯、环保阻燃PVC外皮；  
应用环境：光纤传输网络、光纤设备间跳线、光学测试设备；  
光纤直径：9μm/125 (±1) μm，光缆外径：3.0mm，光纤长度：3米；  
执行标准：YD/T 1258.2-2009；  
接口类型：SC/SC；  
插入损耗：≤0.3dB；回波损耗：≥50dB；  
机械耐久性：>1000次；  
研磨工序：4道；  
使用温度：-20~70°C；  
阻燃等级：OFNR级；  
质检要求：100%通过插回损测试仪质检；  
质量保证：5年包换



### GX-GJAFJV-FC/FC-B1.3—03 高帆FC/FC3米单模单芯光纤跳线

产品材质：氧化锆套管，环保阻燃PEI塑料外壳、环保阻燃PC防尘帽、锌合金金属外壳、G652D纤芯、环保阻燃PVC外皮；  
应用环境：光纤传输网络、光纤设备间跳线、光学测试设备；  
光纤直径：9μm/125 (±1) μm，光缆外径：3.0mm，光纤长度：3米；  
执行标准：YD/T 1258.2-2009；  
接口类型：FC/FC；  
插入损耗：≤0.3dB；回波损耗：≥50dB；  
机械耐久性：>1000次；  
研磨工序：4道；  
使用温度：-20~70°C；  
阻燃等级：OFNR级；  
质检要求：100%通过插回损测试仪质检；  
质量保证：5年包换



### GX-GJAFJV-FC/SC-B1.3—03 高帆FC/SC3米单模单芯光纤跳线

产品材质：氧化锆套管，环保阻燃PEI塑料外壳、环保阻燃PC防尘帽、锌合金金属外壳、G652D纤芯、环保阻燃PVC外皮；  
应用环境：光纤传输网络、光纤设备间跳线、光学测试设备；  
光纤直径：9μm/125 (±1) μm，光缆外径：3.0mm，光纤长度：3米；  
执行标准：YD/T 1258.2-2009；  
接口类型：FC/SC；  
插入损耗：≤0.3dB；回波损耗：≥50dB；  
机械耐久性：>1000次；  
研磨工序：4道；  
使用温度：-20~70°C；  
阻燃等级：OFNR级；  
质检要求：100%通过插回损测试仪质检；  
质量保证：5年包换





## 光纤产品系列详细参数

GX-GYXTW-4B1.3 / GX-GYXTW-8B1.3 / GX-GYXTW-12B1.3

高帆室外单模中心束管式铠装光缆

产品材质：G652D纤芯、磷化钢丝加强构件、中心管填充式、PBT松套管、夹带平行钢丝的挤-聚乙烯粘连结构外皮；

适用环境：室外光纤传输网络、核心光网络、城域光网络；

执行标准：YD/T 769-2010；

纤芯规格：9/125μm

纤芯数量：4芯/8芯/12芯

插入损耗：1310nm:≤0.4dB/km, 1550nm: ≤0.3dB/km;

阻燃等级：OFNR；

使用温度：-20~60°C；

质检要求：100%OTDR质检；

质量保证：25年包换



GX-GYTA-24B1.3 / GX-GYTA-48B1.3

高帆室外单模层绞式铠装光缆

产品材质：G652D纤芯、填充式膏状物、磷化钢丝加强构件、PBT松套管材料、挤-聚乙烯粘连结构外皮；

适用环境：室外光纤传输网络、核心光网络、城域光网络；

执行标准：YD/T 901-2009；

纤芯规格：9/125μm

纤芯数量：24芯/48芯

插入损耗：1310nm:≤0.4dB/km, 1550nm: ≤0.3dB/km;

阻燃等级：OFNR；

使用温度：-20~60°C；

质检要求：100%OTDR质检；

质量保证：25年包换



Gx7018

高帆网络压线钳

产品材质：Q235碳素结构钢，40Cr压接头、环保ABS塑料，环保PVC塑料；

适用环境：水晶头的连接；

适用水晶头：用于压接6P4CRJ11电话水晶头及RJ45非屏蔽及屏蔽网络水晶头；

产品尺寸：135mm\*67mm\*20mm；

产品规格：1把/盒

质量保证：1年



GX3248

高帆打线刀

产品材质：40铬刀片，环保ABS塑料，不锈钢螺丝，环保PVC保护套；

适用环境：网线的卡接；

适用线端：三类电话模块、语音配线架、超五类至八类网络模块及配线架；

产品尺寸：140mm\*32mm\*30mm；

产品规格：1把/盒

质量保证：1年



GX5018

高帆网络剥线钳

产品材质：SK5碳素工具钢，环保POM塑料；

适用环境：用于剥开网线外皮及剪断网线；

执行标准：Q/B/T 2207-2017；

适用线端：三类网线至八类网线；

产品尺寸：113mm\*55mm\*18mm；

产品规格：1把/盒

质量保证：1年



### GXCAT6 - 005UT

#### 高舰六类非屏蔽跳线 Colour

产品材质：395无氯铜线芯，中心十字骨架，进口高密度PE，环保阻燃PVC；

适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量；

执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801 -2017;

导线尺寸： $(n \cdot n) AWG 4 \times 2 \times 24AWG$ , 线芯直径： $0.2mm \pm 0.002mm$ ;


工艺特点：多股线设计（7\*8股），水晶头与网线连接处注塑；

插拔次数： $\geq 1000$  次；

质检要求：通过FLUKE Channel 测试；

产品规格：0.5米、1米、1.5米、2米、3米、5米、10米；

质量保证：5年包换。

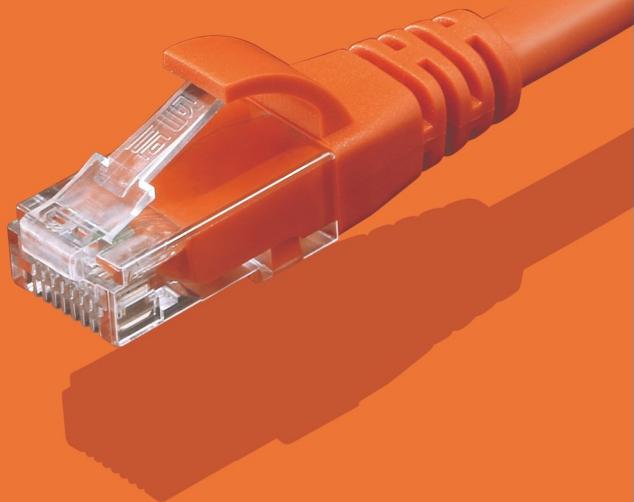

### GXCAT5E- 005UT

#### 高舰超五类非屏蔽跳线

产品材质：395无氯铜线芯，进口高密度PE，环保阻燃PVC；

适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量；

执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801 -2017;

导线尺寸： $(n \cdot n) AWG 4 \times 2 \times 24AWG$ , 线芯直径： $0.2mm \pm 0.02mm$ ;


工艺特点：多股线设计（7\*8股），水晶头与网线连接处注塑；

插拔次数： $\geq 1000$  次；

质检要求：通过FLUKE Channel 测试；

产品规格：0.5米、1米、1.5米、2米、3米、5米、10米；

质量保证：5年包换。

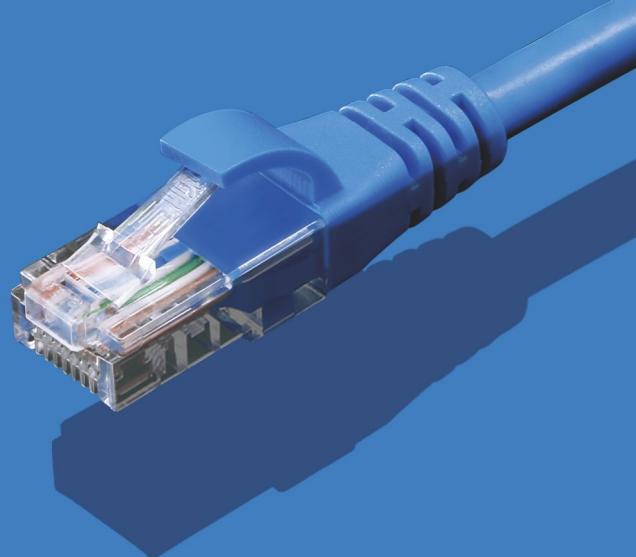

## GXCAT6-UM

### 高帆六类非屏蔽网络模块

产品材质：磷青铜片，环保阻燃PC塑料；

适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量；

执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017;

适应线缆：23AWG (0.52mm-0.57mm)；

工艺特点：弯针设计，插拔片镀镍，弹片镀金；

拔插次数：≥1000次，端接次数：≥100次；

使用温度：-20~75°C；

打线方式：180°，兼容568A和568B两种接线标准；

质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试；

产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；

质量保证：25年包换。



## GXCAT6-24UP

### 高帆六类非屏蔽配线架

产品材质：磷青铜片，环保阻燃PC塑料打线柱，环保ABS塑料前壳，冷轧钢骨架；

适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量；

执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017;

适应线缆：23AWG (0.52mm-0.57mm)；

产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸端口数量：24个；

工艺特点：弯针设计，一体式结构，插拔片镀镍，弹片镀金；

拔插次数：≥1500次，端接次数：≥100次；

使用方法：180°，兼容568A和568B两种接线标准，使用温度：-20~75°C；

质检要求：FLUKE 90米 Permanent Link 测试；


产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；

质量保证：25年包换。



GXMB-1  
高帆单口面板

产品材质：阻燃工程级ABS材料，弹簧；  
产品结构：防尘门、标识条、组合式双层结构设计；  
工艺特点：亚光磨砂；  
产品尺寸：86mm\*86mm；  
执行标准：GB17466；  
容纳模块：电话模块、超五类、六类、超六类模块；  
端口数量：1个；  
质量保证：5年包换。

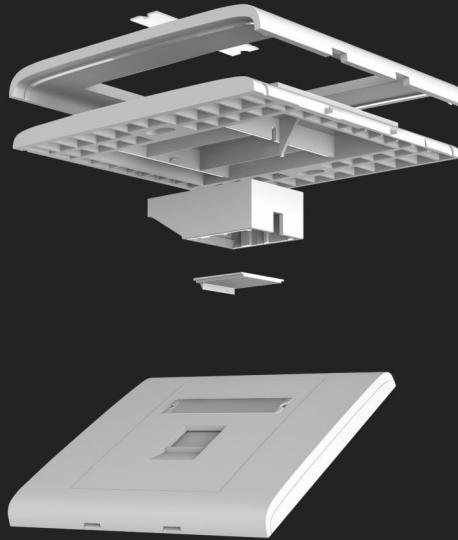

GXLXJ-56L  
高帆理线架

产品材质：冷轧钢板；  
产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸；  
产品层数：12层；  
质量保证：25年包换。



### GXCAT6A-058FW

高巔超六类屏蔽双绞线

产品材质：395无氧铜线芯，中心十字骨架，进口高密度PE，环保阻燃PVC，铝箔总屏蔽；  
适用系统：超六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输10Gbps数据流量；  
执行标准：ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801-2017；  
特性阻抗：100Ω±15Ω，电容阻抗：50pF/m；  
使用温度：-20~75°C；  
阻燃等级：UL1581, CM级；  
导线尺寸： $(n+1)AWG \times 2 \times 23AWG$ ，线芯直径：0.58mm±0.002mm；  
质检要求：通过FLUKE 90米 Permanent Link 测试；  
产品规格：305米/箱；  
产品认证：通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心认证；  
质量保证：25年包换。



### GXCAT6A-RJ45FS

高巔超六类屏蔽水晶头

产品材质：进口环保阻燃PC胶料，磷铜插片，镀镍铜外壳，带尾夹；  
适用系统：超六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输10Gbps数据流量；  
执行标准：IEC 60603-7；  
适用线缆：23AWG (0.54mm-0.58mm)，1.2mm孔径；  
工艺特点：插片镀镍，接触部镀金；  
产品规格：针片3叉，8P8C接头，两件式；  
插拔次数：≥2000次；簧片折弯：≥20次；  
使用温度：-20~75°C；  
打线标准：568A/568B标准；  
质检要求：通过FLUKE Channel 测试；  
质量保证：5年包换。



**GX-SPQ-LC/UPC**

高帆LC/UPC型单模单工光纤适配器

产品材质：氧化锆套管，环保阻燃PEI塑料外壳、PP塑料防尘帽，凸端面对接；

应用环境：光纤传输网络、光纤配线架及配线单元、光学测试仪表；

执行标准：YD/T 1272.1-2003；

插口类型：LC型；

插入损耗：≤0.2dB；

重 复 性：≤0.1dB；

机 械 耐 久 性：>1000次

使 用 温 度：-40~75°C；

耐 烟 等 级：UL94VO；

质 检 要 求：100%通过插回损测试仪质检；

质 量 保 证：5年包换



**GX-GPX-24**

高帆24口光纤配线架（通用型）

产品材质：环保ABS暗接盒、冷轧钢板；

应用环境：光纤传输网络、光纤设备间；

执行标准：YD/T 977-2011；

接口类型：ST、FC、SC型、LC型；接口数量：24口

产品尺寸：长度19英寸（483mm），高度1U（44.4mm），深度308mm

使 用 温 度：-45~80°C；

质 量 保 证：5年包换



工程信息点：1500+

广州白云国际机场

工程应用范围：视频监控，办公网络

工程使用高帆产品：

高帆新国标PDU

高帆六类屏蔽网线

高帆六类屏蔽水晶头

高帆超五类非屏蔽网线

高帆超五类非屏蔽水晶头

# 高帆 案例 2

## 广州白云国际机场

广州白云国际机场是位于中国广东省广州市北部约28公里的民用机场，地处广州市白云区人和镇和花都区新华街道、花东镇交界处，机场飞行区等级为4F级，是中国三大门户复合枢纽机场之一，世界前百位主要机场。



# 高帆 案例

## 三七互娱（上海）科技有限公司

三七互娱（上海）科技有限公司成立于2011年，是中国互联网二十强企业，于2015年完成整体上市（股票代码：002555），是国内A股优秀的互动娱乐公司。公司在上海、广州、安徽、江苏、北京、香港、台湾、日韩、欧美等多个地区设有子公司或办事处等分支机构。



工程信息点：7000+

三七互娱（上海）科技有限公司

高帆超五类非屏蔽网线

工程应用范围：视频监控，办公网络

高帆超六类屏蔽网线

工程使用高帆产品：

高帆六类非屏蔽水晶头

工程信息点：4000+

龙南行政办事中心

工程应用范围：视频监控，办公网络

工程使用高帆产品：

高帆面板

高帆理线架

高帆六类屏蔽跳线

高帆六类屏蔽网线

高帆六类非屏蔽模块

高帆六类屏蔽配线架

高帆六类非屏蔽跳线

高帆六类非屏蔽网线

高帆六类非屏蔽模块

高帆六类非屏蔽配线架

## 高帆 案例

# 4

### 龙南行政办事中心

龙南县被誉为“世界围屋之都、中国围屋之乡”，南唐保大十一年（953年）建县，位于江西省最南端，隶属赣州市是中国对外开放县，105国道、大广高速、赣粤高速、京九铁路贯穿南北，已成为政治、地理、交通优势极为突出的江西省全方位开放的南大门。



## 高帆 案例

# 3

### 广东省公安厅

广东省公安厅，位于广东省广州市黄华路97号，是广东省人民政府下设主管全省公安工作的职能部门。



工程信息点：500+

广东省公安厅

高帆理线架

高帆超五类非屏蔽水晶头

工程应用范围：视频监控，办公网络

高帆六类非屏蔽水晶头

高帆超五类非屏蔽网线

工程使用高帆产品：

高帆六类非屏蔽网线

工程信息点：200+

中交隧道局华南分公司

高帆面板

高帆50口语音配线架

高帆超五类非屏蔽网线

工程应用范围：视频监控，办公网络

高帆理线架

高帆超五类非屏蔽网线

高帆超五类非屏蔽水晶头

工程使用高帆产品：

高帆新国标PDU

高帆超五类非屏蔽跳线

## 高帆 案例

6

### 中交隧道局华南分公司

中交隧道工程局有限公司，是中国交通建设集团所属大型建筑施工企业。具有国家公路工程总承包特级、铁路总承包一级、市政工程总承包一级、桥梁、隧道、路基、路面专业施工承包一级资质。



## 高帆 案例

5

### 广州荣大科技有限公司

香港中日美荣大医药生化研究集团，是以中日美医药生化研究中心为依托，针对亚洲人的肤质进行的研发，以高科技细胞疗法配以中药成份，采用部分进口原料，集研发OEM加工，生产成品、半成品销售为一体的发展基地。



工程信息点：800+

广州荣大科技有限公司

高帆六类非屏蔽网线

高帆六类非屏蔽配线架

工程应用范围：视频监控，办公网络

高帆六类非屏蔽模块

工程使用高帆产品：

高帆六类非屏蔽跳线

工程信息点：800+

广州南方艺术职业学校  
高帆超五类非屏蔽网线

工程应用范围：视频监控、办公网络  
高帆超五类非屏蔽水晶头

工程使用高帆产品：  
高帆新国标PDU

## 高帆 案例

### 广州南方艺术职业学校

广州南方艺术职业技术学校是经广州市教育局批准、广东省教育厅备案的一所全日制艺术类中等职业学校。坐落在风景秀丽的白云帽峰山下，交通十分便利，教学设施完善，设备全新先进，并拥有一支素质较高的教师队伍。



## 高帆 案例

# 8

### 佰平教育集团

佰平教育集团是经国家主管部门审批注册，专门从事会计培训、学历教育辅导、中小学课外辅导、电脑培训、职业资格认证培训等项目的综合性教育机构。该校一贯坚持“业余教育正规化”的原则，不断反省、不断完善，力求以“全程教育、全城连锁、全诚服务”的办学理念。



工程信息点：2000+

佰平教育集团  
高帆理线架  
高帆六类非屏蔽跳线  
高帆六类非屏蔽配线架  
高帆超五类非屏蔽跳线

工程应用范围：视频监控、办公网络  
高帆六类非屏蔽网线  
高帆50口语音配线架  
高帆超五类非屏蔽网线  
高帆超五类非屏蔽配线架

工程使用高帆产品：  
高帆六类非屏蔽模块  
高帆六类非屏蔽水晶头  
高帆超五类非屏蔽模块  
高帆超五类非屏蔽水晶头

## 更多高屹案例

### 政府机构

深圳儿童医院  
广东省卫计委  
陆丰市人民医院  
广州市人大常委会  
湖北军运会-武汉体育中心  
广州白云机场国机1号货站  
广州市交警支队、广州市公安局及各分区局  
广州市青年就业创业孵化基地信息化（一期）建设项目

### 学校

广东财经大学  
广东外国语学院  
仲恺农业工程学院  
广州新塘大王岗小学  
广东工业大学华立学院  
广东省国际商务师学院  
广州市增城区职业技术学校  
潮州市湘桥区兴华学校  
广州市增城职业技术学校  
广东信息科技职业培训学院  
广州市高级技工学校（广州CAD竞赛考场）  
陆丰市教育局创建教育强镇中小学电教设备采购项目

### IT互联网

三七互娱（上海）科技有限公司  
广东星辉天拓有限公司  
9130互动娱乐有限公司  
索菲亚家居股份有限公司  
广州迪鸿电子科技有限公司  
广州尚品宅配家居有限公司  
广州星耀娱乐有限公司（广州爱奇艺营销中心）

### 贸易与制造

广东商务大厦  
广东鸿粤汽车集团  
广东鑫亚物流集团  
韶关都市丽人粤港澳大湾区  
广州八味缘贸易有限公司  
佳都新太科技股份有限公司  
河源丰田纺织汽车部件有限公司  
广州花都一汽骏辉丰田销售服务有限公司

## 检测报告



超五类非屏蔽链路



六类非屏蔽链路



六类屏蔽链路



超六类屏蔽链路



超五类低烟无卤非屏蔽链路



超六类低烟无卤屏蔽链路



超五类非屏蔽信道



六类非屏蔽信道

更多最新案例，请登入高屹官网查看

[www.gaoxianggroup.com](http://www.gaoxianggroup.com)

# 高屹案例

## 广州新居网

新居网是尚品宅配的官方网上商城，为装修客户提供一站式全屋家具定制、整体家居解决方案服务。针对家居商品非标准化、大宗的物理特性，新居网的电子商务模式应用了先进的虚拟现实技术，在电子商务中实现了植入式网络营销，并给客户提供更多更实际的增值服务。



工程信息点：1200+

广州新居网

工程应用范围：视频监控，办公网络

工程使用高屹产品：

高屹理线架

高屹超五类非屏蔽模块

高屹超五类非屏蔽跳线

高屹超五类非屏蔽配线架